




ZAMÓWIENIE NA ROLETY NADSTAWNE SN5000

Grubość ramy okiennej:


Nr. _____

Z dnia: _____


Termin dostawy: _____



Pieczęć zamawiającego:



Adres dostawy (jeśli inny niż zamawiającego)

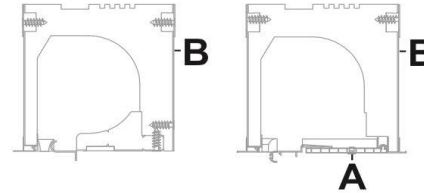

Rys.1

- ☐ SN5000 MS RI - skrzynka z klapą wewnętrzną
- ☐ SN5000 MS RA - skrzynka z klapą zewnętrzną
- ☐ SN5000 MS RS - skrzynka z żaluzją fasadową

LP	Ilość	Rozmiar rolety [cm] (łącznie ze skrzynką i prowadnicami)		Głębokość skrzynki [mm]	Poszerzenie skrzynki [mm]		Wyjście taśmy, kardana A,B (rys. 1)	Rodzaj prowadnic (pojedyncze, podwójne)	Kąt cięcia prowadnic PVC (od 0 do 45 stopni)	Kolor prowadnic	Kolor klapy rewizyjnej	Kolor trawersy	Kolor tekstyliów	Rodzaj profilu pancerza/żaluzji	Kolor profilu pancerza wg. wzornika	Kolor listwy dolnej	Moskitiera		Ręczny			Sprężyna + zamek + uchwyt	Silnik	Obsługa (patrząc od wewnątrz)		Kolor listwy tynkowej		Uwagi: np. kolor zwijacza, taśmy, elementy dodatkowe: rygle, przełączniki, zaślepki, izolacje boków etc
		Szerokość	Wysokość		Lewa	Prawa											Kolor siatki	Kolor listwy dolnej	Taśma	Zwijacz korbowy	Korba z przegubem kardana			L	P	zew.	wew.	
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												

Uwagi, szkice (widok od wewnątrz)

Przed przystąpieniem do wypełniania druku prosimy zapoznać się z objaśnieniami.

UWAGA: Samodzielne zmiany treści druku zamówienia mogą doprowadzić do błędnej realizacji zamówienia. Reklamacje tego typu nie będą uwzględniane.

Rolety o wymiarach poniżej/powyżej zamieszczonych w cenniku produkowane są wyłącznie na odpowiedzialność firmy zamawiającej i nie będą objęte gwarancją.

Oświadczam, że przekazuję Państwu dane osobowe osoby fizycznej w celu realizacji zamówienia na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Wysłanie druku zamówień jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw PORTOS TR7 dostępnych w Cenniku Rolet lub pod adresem https://portosrolety.pl/download/ogolnewarunki_pl.pdf

OBJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA NA ROLETY NADSTAWNE PORTOS - SN5000

1. Podać numer i datę złożenia zamówienia oraz pożądaný termin dostawy.
2. Jeżeli ustalono inny niż firmowy adres dostawy rolet proszę go wpisać.

LP	Ilość	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23		24	
		Rozmiar rolety [cm] (łącznie ze skrzynką i prowadnicami)		Głębokość skrzynki [mm]	Poszerzenie skrzynki [mm]		Wyjście taśmy, kardana A,B (rys. 1)	Rodzaj prowadnic (pojedyncze, podwójne)	Kąt cięcia prowadnic PVC (od 0 do 45 stopni)	Kolor prowadnic	Kolor kłapy rewizyjnej	Kolor trawersy	Kolor tekstyliów	Rodzaj profilu pancerza/z aluzji	Kolor profilu pancerza wg. wzornika	Kolor listwy dolnej	Moskitiera		Ręczny			Sprężyna + zamek + uchwyt	Silnik	Obsługa (patrząc od wewnątrz)		Kolor listwy tynkowej		Uwagi: np. kolor związca, taśmy, elementy dodatkowe: rygle, przełączniki, zaślepki, izolacje boków etc	
		Szerokość	Wysokość		Lewa	Prawa											Kolor siatki	Kolor listwy dolnej	Taśma	Zwijacz korbowy	Korba z przegubem kardana			L	P	zew.	wew.		

1. Szerokość gotowej rolety (szerokość całkowita) z prowadnicami podana w centymetrach. Tolerancja wymiarowa gotowego wyrobu wynosi +/- 2mm.
2. Wysokość gotowej rolety (całkowita, łącznie ze skrzynką) w centymetrach. Tolerancja wymiarowa gotowego wyrobu wynosi +/- 2mm.
3. Rozmiar skrzynki w milimetrach (300, 365). Jeżeli rozmiar skrzynki nie będzie określony, standardowo zostanie przyjęty rozmiar 300.
4. Podać wielkość poszerzenia skrzynki w centymetrach (7cm/10cm).
5. Wyjście taśmy, wpisać A, B (patrz rysunek 1).
6. Określić rodzaj prowadnic pancerza - wpisać POJ (pojedyncze), PODW (podwójne tylko rewizja wewnętrzna) lub P/PD (pojedyncza+podwójna).
7. Wpisać kąt cięcia prowadnic PVC od 0 - 45.
8. Podać kolory (prowadnic): biała - 02, oklejana (kolory oklein: 10, 12, pozostałe kolory oklein - wycena indywidualna).
9. Podać kolor kłapy rewizyjnej. Dostępne opcje kolorów to: biała - 02, oklejana (kolory oklein: 10, 12, pozostałe kolory oklein - wycena indywidualna).
10. Określić kolor trawersy. Dostępne opcje kolorów to: biała - 02, brąz - 09, antracyt - 23.
11. Określić kolor tekstyliów (03 - szary, 20 - czarny) - dotyczy SN5000 z żaluzją fasadową.
12. Wpisać wybrany profil: PA-52 (profil aluminiowy) lub PVC-52. W przypadku żaluzji fasadowej C80, Z90.
13. Oznaczenie koloru profilu PA-52, PVC-52 (według wzornika - jeżeli profil ma być bez perforacji w miejsce X w symbolu wpisać 1, np. 02 - biały perforowany, 102 - biały bez perforacji) lub koloru profilu C80 (według wzornika np. RAL9016 - biały).
Uwaga! - profil PVC występuje zawsze jako perforowany.

14. Kolory listwy dolnej:
- 01 - srebrny, 02 - biała, 03 - szary, 05 - beż, 07 - jasny szary, 08 - ciemny brąz, 09 - brąz, 16 - kość słoniowa, 20 - czarny, 23 - antracyt (standard bez dopłat),
- inne kolory lakierowania zbliżone do koloru pancerza należy określić symbolem koloru profilu (oprócz kolorów 22, 30, 48, 54) a kolory nietypowe wg tabeli RAL,
- listwa dolna występuje również w okleinie (patrz lista kolorów oklein),
15. Kolor siatki (dot. moskitiery) - 20 - czarna.
16. Kolor listwy dolnej (dot. moskitiery) - 01 - srebrny, 02 - biała, 03 - szary, 05 - beż, 07 - jasny szary, 08 - ciemny brąz, 09 - brąz, 16 - kość słoniowa, 20 - czarny, 23 - antracyt (standard bez dopłat).
17. Wybór napędu (proszę zaznaczyć „X” w kolumnie wybranego napędu):
zwijacz taśmy (bez dopłaty) - dostępny w kolorze białym, brązowym, antracyt - jeżeli kolor związca nie będzie określony standardowo zostanie przyjęty jako biały, z taśmą w kolorze szarym.
18. Kaseta z przekładnią na taśmę z korbką - dostępna w kolorze białym i brązowym - jeżeli kolor kasety nie będzie określony standardowo zostanie przyjęty jako biały, z taśmą w kolorze szarym.
19. Korbkowy mechanizm podnoszenia z przegubem Kardana 90.
20. Sprężynowy mechanizm podnoszenia i zamek baskwilowy w listwie dolnej.
21. Napęd elektryczny (jeżeli silnik nie będzie określony - standardowo zostanie przyjęty dla rolety jako silnik PORTOS kablowy, dla żaluzji silnik ELERO kablowy).
22. Strona umiejscowienia związca (kasety, korby i przełącznika) patrząc od wewnątrz pomieszczenia.
23. Wybrać kolor listwy tynkowej - zew./wew. - 02 - biała (przy rolcie z kłapą rewizyjną od zewnątrz listwa tynkowa wewnętrzna nie występuje).
24. Uwagi dotyczące poszczególnych pozycji np. kolor związca i taśmy, ich dodatkowe wyposażenie, np. rygle itd. Rysunki zestawów i szkice (wszystkie patrząc od wewnątrz),
Uwagi można również umieszczać pod tabelą.