



PORTOS TR7

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

ul. Złota 71

62 - 800 Kalisz

tel. 62 / 768 40 00

sekretariat@portosrolety.pl

www.portosrolety.pl

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR EINEN WINDSENSOR

A-OK

Ein Empfänger funktioniert
auf der Frequenz von
433 MHz




Sendeleistung: ERP<10 mW



1. Programmierung des Windsensors mit dem Empfänger:

1. Wählen Sie auf dem programmierten Handsender den Kanal, dem der zu programmierende Empfänger zugewiesen wird.
2. Auf dem Handsender die STOP-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten – der Antrieb bestätigt dies mit einer AUF/AB-Bewegung.
3. Drücken Sie die JOIN-Taste am Windsensor – der Antrieb bestätigt dies mit einer AUF/AB-Bewegung.

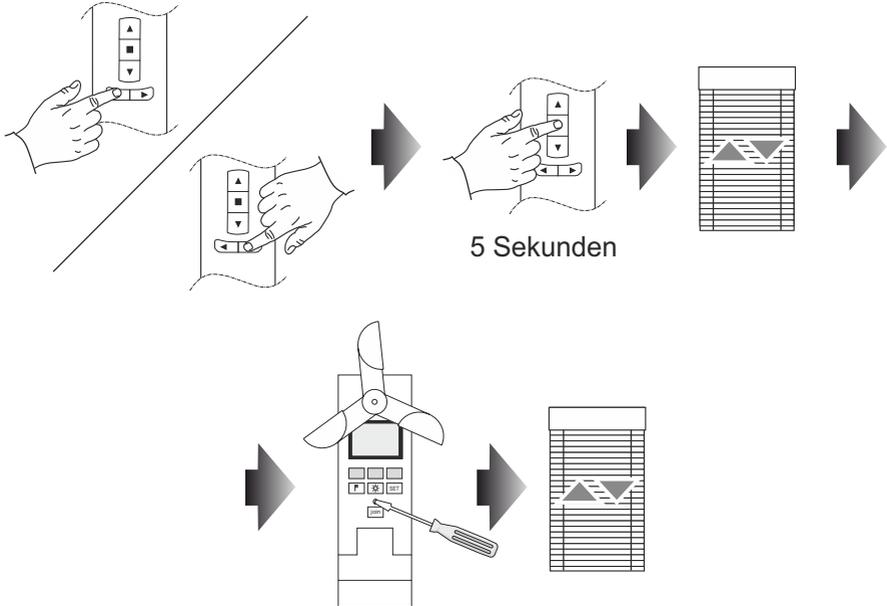

2. Einstellung der Sensibilitätsstufen des Sensors:


1. Wählen Sie auf dem programmierten Handsender den Kanal, dem der zu programmierende Empfänger zugewiesen wird.
2. Auf dem Handsender die STOP-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten – der Antrieb bestätigt dies mit einer AUF/AB-Bewegung.
3. Drücken Sie die JOIN-Taste am Windsensor – der Antrieb bestätigt dies mit einer AUF/AB-Bewegung.
 - Durch Drücken der Tasten mit dem Wind- oder Sonnensymbol wird die Einstellung des jeweiligen Sensors um eine Stufe geändert.
 - Die Stufe 0 bedeutet, dass der Sensor ausgeschaltet ist.

Tabelle der Stufen und Geschwindigkeiten

Sensibilitätsstufe	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Windgeschwindigkeit	10,8 km/h	18 km/h	25,2 km/h	32,4 km/h	39,6 km/h	50,4 km/h	72 km/h	111,6 km/h	208,8 km/h


3. Testmodus:

1. Drücken Sie die Taste mit dem Windsymbol und die SET-Taste am Sensor gleichzeitig und ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, die Zahl, die die aktuelle Windstärke anzeigt, beginnt auf dem Display zu blinken.
2. Der aktivierte Testmodus verkürzt die Zeit, die für den Betrieb der Sensoren erforderlich ist.
3. Um den Testmodus zu verlassen, drücken Sie die Wind- und die SET-Taste erneut für 3 Sekunden oder warten Sie 3 Minuten ab, danach wird der Testmodus automatisch deaktiviert.

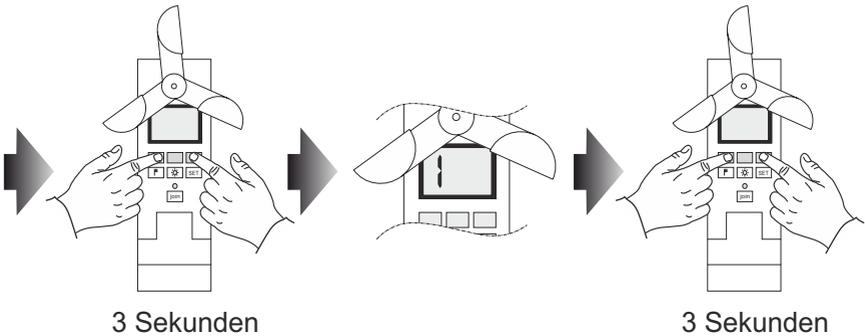

4. Laufrichtung umkehren:

1. Drücken Sie gleichzeitig die Taste mit dem Windsymbol und dem Sonnensymbol. Auf dem Display wird UP oder DN angezeigt.

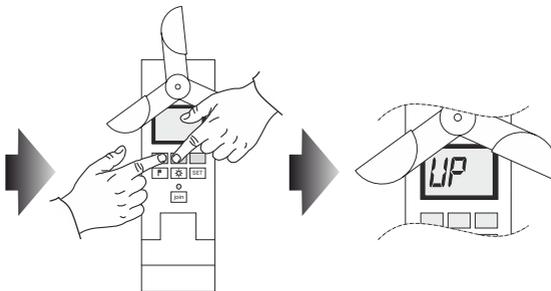



**WARNUNG – BEACHTUNG DIESER ANLEITUNG IST FÜR DIE
SICHERHEIT VON PERSONEN RELEVANT. BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG AUF.**



PORTOS TR7

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k.

ul. Złota 71

62-800 Kalisz

tel 62 768 40 11

E-mail: sekretariat@portosrolety.pl

www.portosrolety.pl